
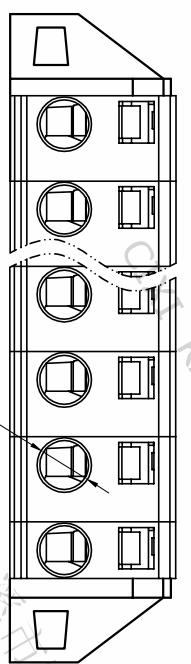
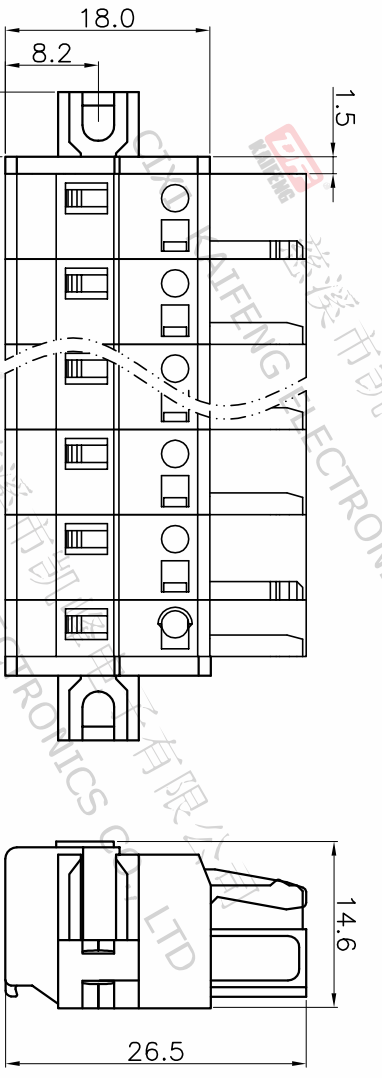



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	邓亚平	金正发

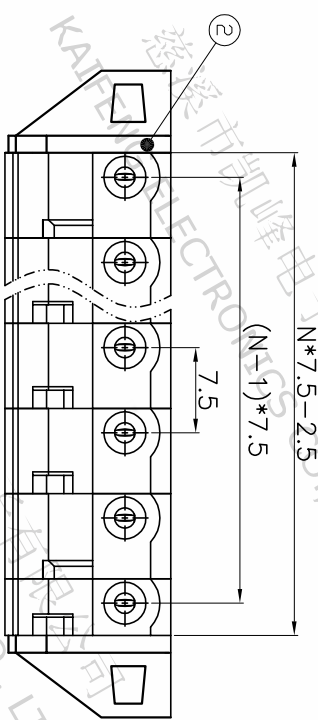

- 材质及电镀
 - ① 塑胶主体: PA66, UL94V-0
 - ② 塑胶盖板: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子: 铜合金, 镀银
 - ④ 卡簧: 不锈钢
- 电气性能
 - UL LEC
 - 额定电压: 300V 630V
 - 额定电流: 15A 16A
 - 接触电阻: 20mΩ
 - 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 - 耐电压: AC1500V \ 1Min
 - 接线面积: 28-12AWG 0.2-2.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -30°C ~ +105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF475B-7.5-XXP-1 X-XXXX

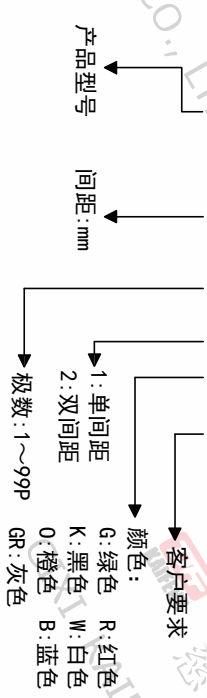

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角	mm	A4	KF475B-7.5-XXP-1X
~ 10	~ 60	第二角			产品系列 KF475
~ 24	~ 100	第三角			
~ 30	~ 150	第四角			
±0.15	±0.30	第五角			
±0.20	±0.50	第六角			
±0.30	±0.70	第七角			
±1.00	±1.30	第八角			
±2*		第九角			

图纸类型	客户图纸	图页	比例	图纸编号
比例	1:1	图页	1/1	W16000161

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD