
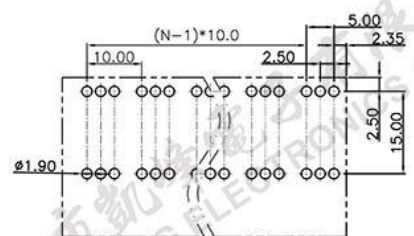

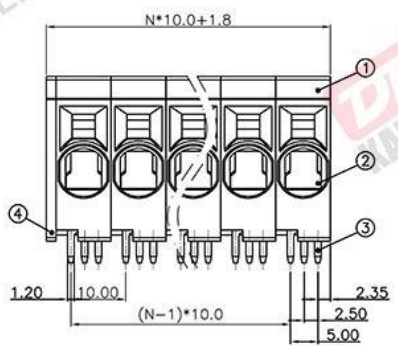




版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.7.17	ZZM	JZF



P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀
  - ①主体: PA66, UL94V-0
  - ②弹片: 不锈钢
  - ③焊针: 铜合金, 镀锡
  - ④盖板: PA66, UL94V-0
- 电气性能
  - 参考标准: UL IEC
  - 额定电压: 300V 1000V
  - 额定电流: 70A 76A
  - 接触电阻: 20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
  - 耐电压: AC3500V\1Min
  - 使用线径: 20~4AWG; 0.75~16mm<sup>2</sup>
- 机械性能
  - 温度范围: -40℃~+105℃
  - 瞬时温度: +250℃ 5秒
  - 剥线长度: 17~18mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

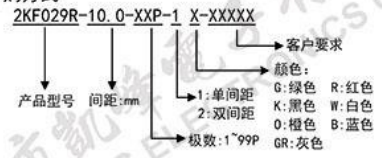

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差				投影法	单位	品名		
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	>150	0.1/10	mm	2KF029R-10.0-XXP-1X
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	>150	±2'	M	产品系列 2KF029
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2'		
图纸类型		客户图纸								
比例		1:1				图页 1/1				
图纸编号		W11003811								

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD