


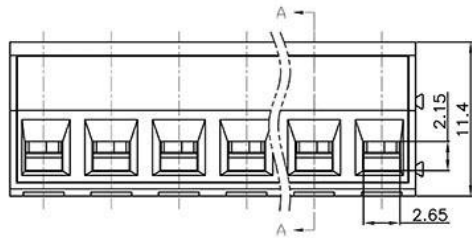


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2022.4.7	ZZM	JZF

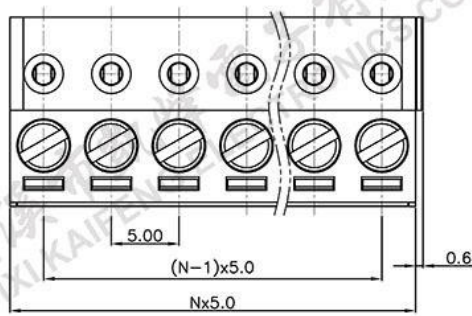

- 材质及电镀
 - ①主体：PA66, UL94V-0
 - ②螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ③夹子：铜合金, 镀锡
 - ④方块：铜合金, 镀镍
 - ⑤盖板：PA66, UL94V-0
- 电气性能 UL IEC
 - 额定电压：300V 250V
 - 额定电流：10A 12A
 - 接触电阻：20mΩ (Max)
 - 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
 - 耐电压：AC2000V/1min
 - 使用线径：28-16AWG, 0.2-1.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围：-40℃~+115℃
 - 瞬时温度：+250℃±5℃/5秒
 - 扭力：4.15kgf.cm (0.4N.m)
 - 剥线长度：5-6mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

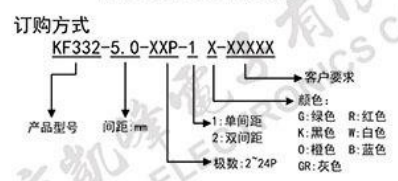

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~6 ~10 ~24	>0 ~30 ~60 ~100 ~150 >150	0.1/10 /	KF332-5.0-XXP-1X-001H
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2'	单位 mm
图纸类型	客户图纸	纸张尺寸	A4
比例	1:1 图页 1/1	产品系列	KF332
图纸编号	W150045S1	慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD	