
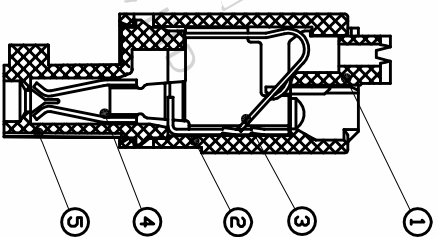
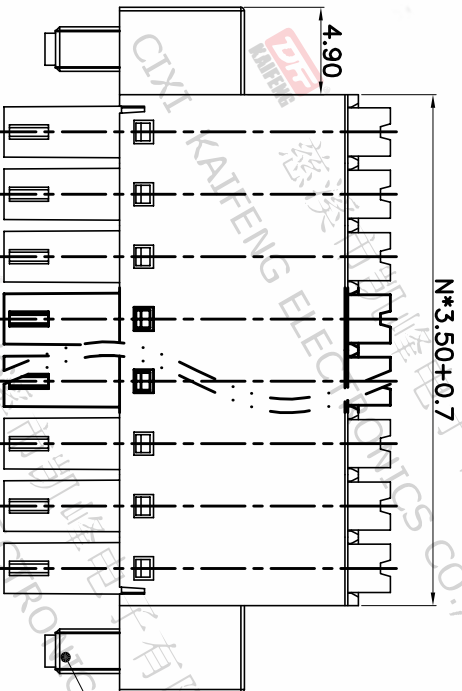


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2020/11/27	张智美	金正发

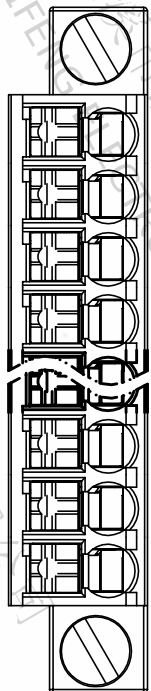


- 材质及电镀
- ① 按钮: PA66, UL94V-0
- ② 主体: PA66, UL94V-0
- ③ 弹片: 不锈钢
- ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0
- ⑥ 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌

- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 10A 17.5A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
- 耐电压: AC1600V \ 1Min
- 使用线径: 26-16AWG 0.14-1.5mm<sup>2</sup>
- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 瞬时温度: +250°C 5秒
- 剥线长度: 8-9mm

订购方式  
符合RoHS环保要求

2KF003M-3.5-XXP-1 X-XXXXX

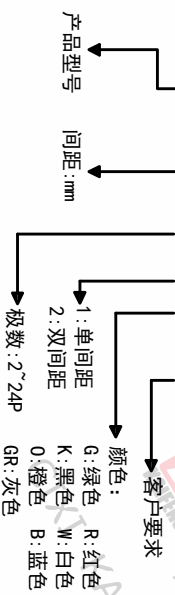

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	纸张尺寸	纸张大小	品名
>0 ~ 6	>0 ~ 30	第一角	mm	A4	2KF003	2KF003M-3.5-XXP-1X
>6 ~ >10	>30 ~ 60					
~ 10	~ 60					
~ 24	~ 100					
~ 30	~ 150					
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	0.1/10				
		≤				
		±2'				

图纸类型	客户图纸	比例	1:1	图页	1/1	图纸编号	W10003801
------	------	----	-----	----	-----	------	-----------

**慈溪市凯峰电子有限公司**  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD