
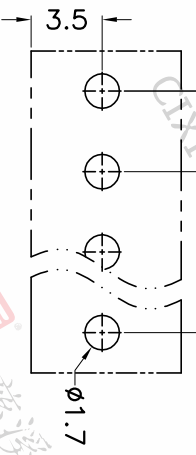

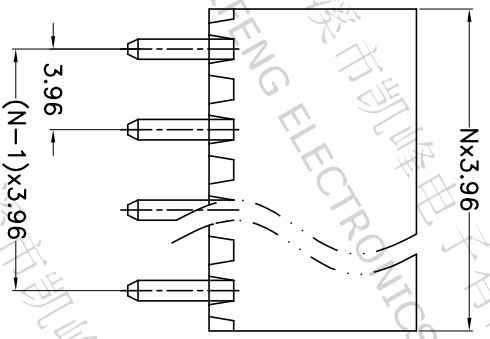
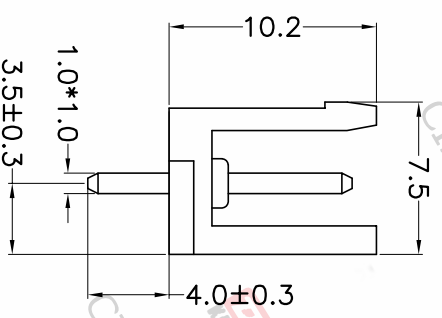


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发



P.C.B.LAYOUT


间距尺寸公差	其它标注尺寸公差	□	□
>0	>0	0.1/10	
>6	>30	>100	>150
6	10	24	30
±0.15	±0.20	±0.30	±0.50
			±1.00
			±1.30
			±2

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W10000351

- 材质及电镀
  - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ② 焊针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
  - 额定电压: 300V
  - 额定电流: 16A
  - 接触电阻: 20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
  - 耐电压: AC1500V \1Min
- 机械性能
  - 温度范围: -40℃~+105℃
  - 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合ROHS环保要求

订购方式

HT396V -3\_96-XXP-1 X-XXXXX

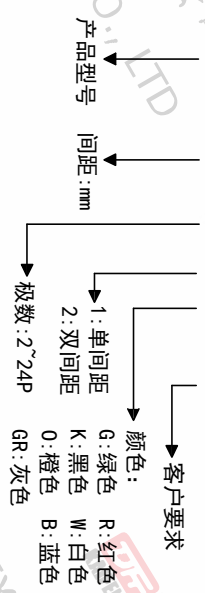

投影法	单位	品名
mm	mm	HT396V-3.96-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列
		HT396V

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD