

| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|-----------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020/5/18 | 张智美 | 金正发 |


- 材质及电镀
- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金, 镀银
- ③ 螺母：M2.5, 铜合金

- 电气性能 UL TEC
- 额定电压：300V 320V
- 额定电流：15A 20A
- 接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ /DC500V
- 耐电压：AC2000V\1Min
- 机械性能
- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EFVM-5.08-XXP-1 X-XXXX

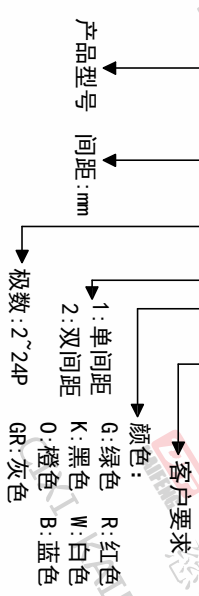

P.C.B. LAYOUT

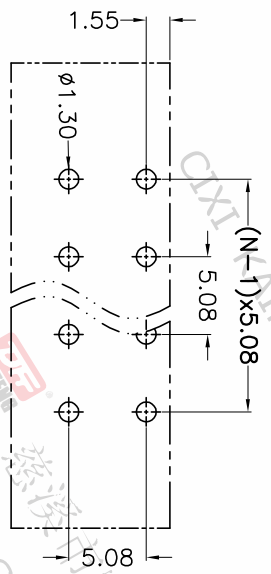

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 形位公差 |
|----------|-----------|--------|
| >0 ~ >6 | >0 ~ >30 | 0.1/10 |
| >6 ~ >10 | >30 ~ >60 | ≤ |
| ~ 10 | ~ 60 | ±2' |
| ~ 24 | ~ 100 | |
| ~ 30 | ~ 150 | |
| ±0.15 | ±0.20 | |
| ±0.30 | ±0.50 | |
| ±0.50 | ±0.70 | |
| ±1.00 | ±1.30 | |

| 图纸类型 | 客户图纸 |
|------|------|
| 比例 | 1:1 |
| 图页 | 1/1 |

| 图例编号 | 图例 |
|-----------|----|
| W10002161 | |

| 投影法 | 单位名称 | 纸幅尺寸 | 品名 |
|-----|------|------|---------------------|
| 第一角 | mm | A4 | KF2EFVM-5.08-XXP-1X |
| | | | 产品系列 KF2EFVM |

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

