
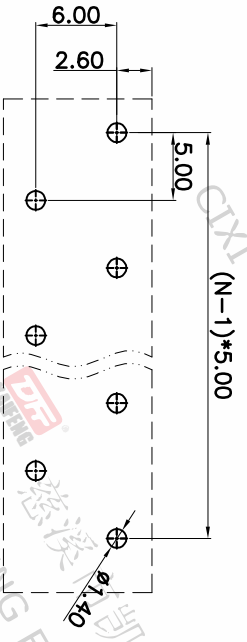

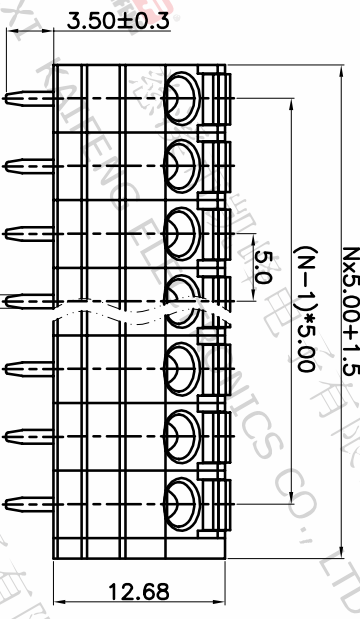
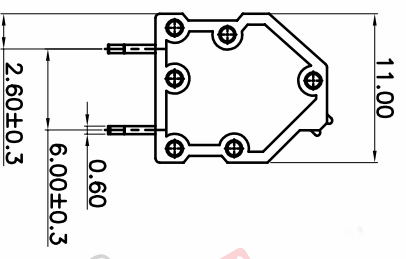


REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAFTER	APPROVER
A1	DWG.REL	2020.05.16	DENG	JIN

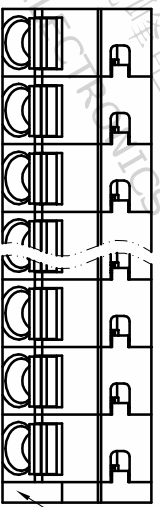

P.C.B.LAYOUT

Pitch range	Nominal dimension range	0.1/10	±2'
>0	>0	0.1/10	±2'
>6	>30	0.1/10	±2'
>10	>60	0.1/10	±2'
~	~	~	~
6	30	~	~
10	60	~	~
24	100	~	~
30	150	~	~
±0.15	±0.30	±0.50	±1.30
±0.20	±0.30	±0.50	±1.30



DRAWING TYPE	CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO.	SCALE	SHEET	1 OF 1
SCALE	1:1	W15000362	1:1	1	1

- Material
 - ①Housing : PA66, UL94V-0
 - ②Cover : PA66, UL94V-0
 - ③Button : PA66, UL94V-0
 - ④Reed : Stainless steel
 - ⑤Pin/ header A: Copper alloy, Tin plated
 - ⑥Pin header B: Copper alloy, Tin plated
- Electrical

UL	IEC
Rated voltage : 300V	320V
Rated current : 10A	17.5A
Contact resistance : 20mΩ(Max)	
Insulation resistance : 500MΩ/DC500V	
Withstanding Voltage : AC2000V/1min	
Wire range : 26-16AWG 1.5mm ²	
- Mechanical
 - Operating temperature: -40°C~+105°C
 - Soldering temperature: 250°C±5/5sec
 - Strip length: 9-10mm
- RoHS compliance

HOW TO ORDER

KF550B-5.0-XXP-1 X-XXXX

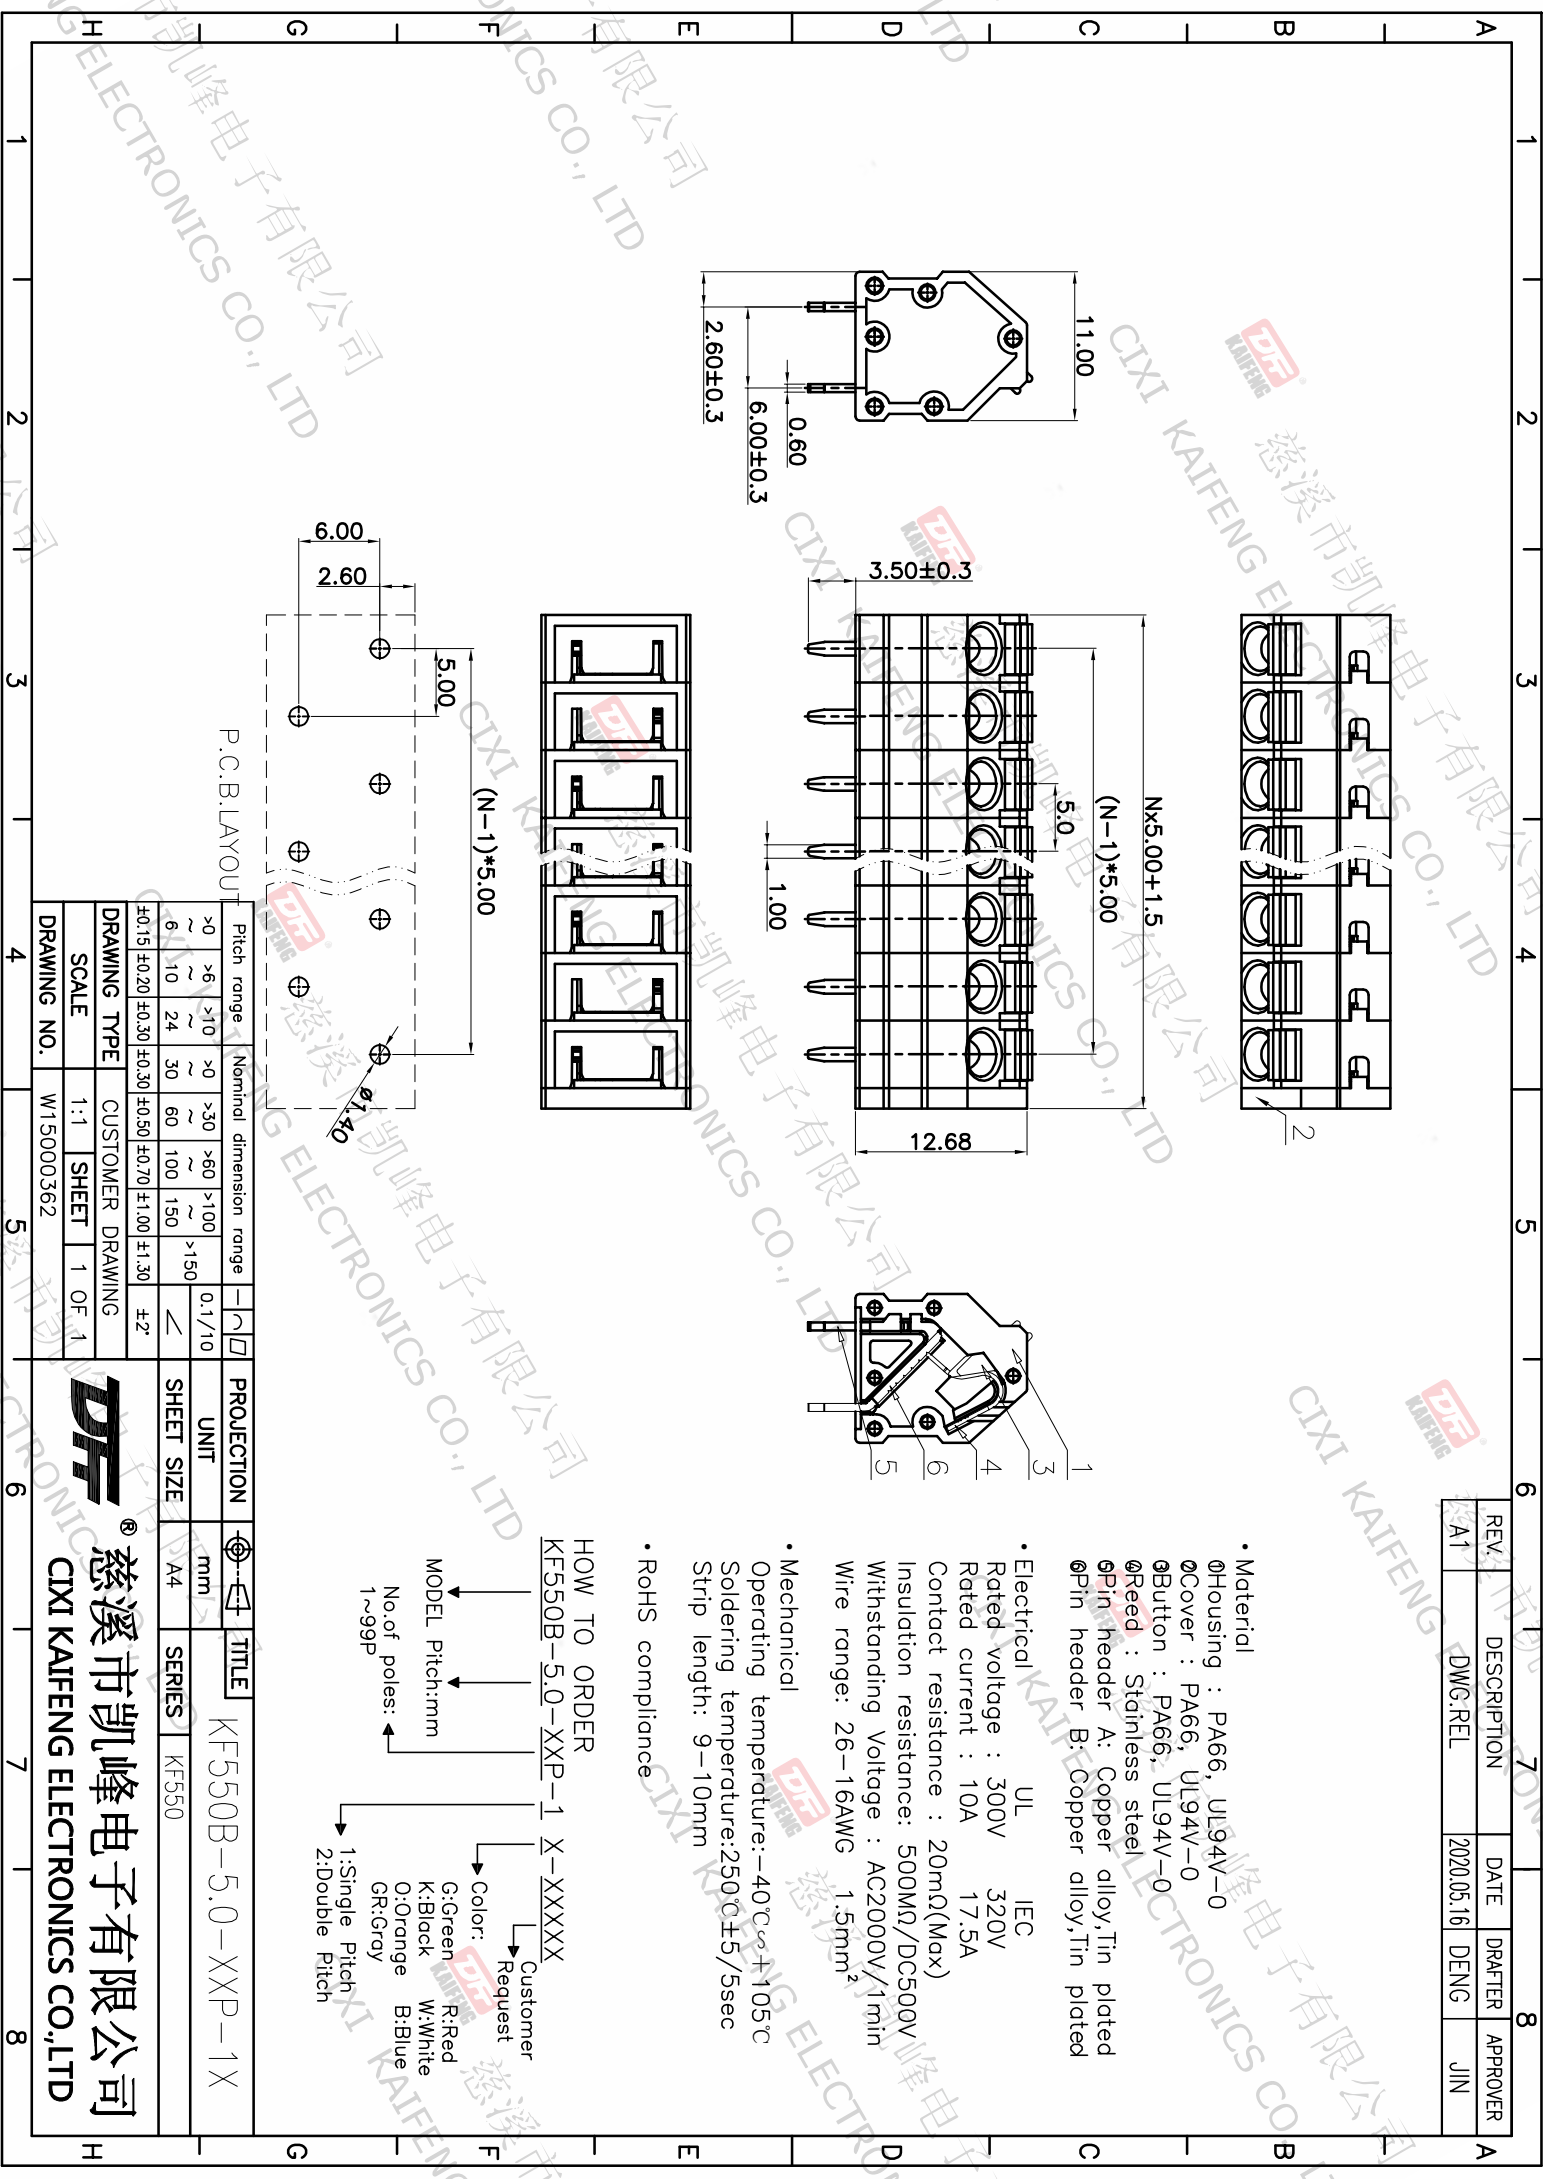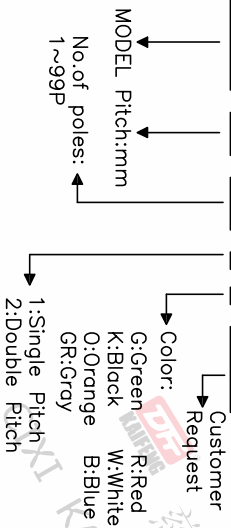

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD

慈溪市凯峰电子有限公司

CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD